


KRAAGEINDEN

Stalen kraageinden vervaardigd uit naadloze stalen ketelbuizen volgens EN10216-2 materiaal P235GH TC1.


Hoogte van de kraageinden tussen 40 en 70 mm.



VAN DER WAGT BV - SASSENHEIM

Postbus 90 2170 AB Sassenheim
Industriekade 36 2172 HW Sassenheim
Tel. 0252 211448 Fax. 0252 215267

E-mail: info@vanderwagt bv.nl
Homepage: www.vanderwagt bv.nl

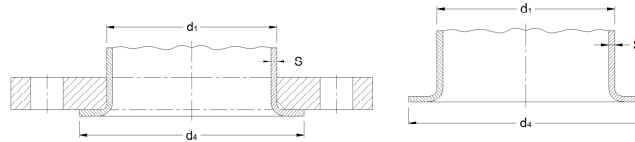

Groep 5
Bladnummer 2

Artikelnr.	nom.	uitw. d1	wand- dikte S	d4 ±	gewicht kg.
120000048	40	48.3	2.6	75	0.25
120000057	50	57	2.9	89	0.33
120000060	50	60.3	2.9	92	0.35
120000076	65	76.1	2.9	109	0.45
120000088	80	88.9	3.2	120	0.58
120000108	100	108	3.6	138	0.79
120000114	100	114.3	3.6	153	0.84
120000133	125	133	4.0	168	1.09
120000139	125	139.7	4.0	183	1.15
120000159	150	159	4.5	199	1.45
120000168	150	168.3	4.5	209	1.54
120000219	200	219.1	6.3	276	2.64
120000273	250	273	6.3	324	8.10
120000323	300	323.9	7.1	378	11.75